

MADE IN GERMANY

Gültig bis **31.12.2019**

NEU IN DER AKTION
SICHERHEITSGLAS BEIDSEITIG
P4A 10 mm außen - VSG 6 mm innen

10%
KfW
FÖRDERFÄHIG

RC 2
GEPRÜFTE
SICHERHEIT
DIN EN 1627

EXPRESS 2019

ALUMINIUM-HAUSTÜREN
MIT EINSATZFÜLLUNG

Groke

IHRE PLUSPUNKTE

+ AUF NUMMER SICHER

GEPRÜFTE EINBRUCHSICHERHEIT NACH DIN EN 1627 – RC 2 BIS ZU 10% KFW-FÖRDERFÄHIG

www.kfw.de/einbruchschutz

SICHERHEITSGLAS BEIDSEITIG:

P4A 10 MM AUSSEN - VSG 6 MM INNEN

+ AUS GUTEM HAUS

PREMIUMQUALITÄT „MADE IN GERMANY“

+ DAS BESTE GEBEN

HOHE QUALITÄT — NIEDRIGER PREIS

+ WOHLIG WARM

KFW-FÖRDERFÄHIGE U_D -WERTE VON 1,15 - 1,23

www.kfw.de

IHRE AUSWAHL

WÄHLEN SIE ZWISCHEN 10 ALUMINIUM

DESIGNTÜREN MIT **EINSATZFÜLLUNG**,

7 TRENDSTARKE RAL FARBEN UND EINER

KLARGLAS, MASTERCARRÉ ODER SATINATO

VERGLASUNG...



U_D -WERTE BIS
1,15 W/M²K

TÜRENBESCHREIBUNG

Türfüllung aus Aluminium

Stärke 42 mm

Profilsystem Symphonie oder Arcade

Griff 14030 (SG 403) mit Schrägkonsolen oder 18903 (Schutzwechselgarnitur Berlin), optional Stangengriff 15280, 1.600 mm mit 3 geraden Konsolen

gegen Aufpreis (bei Express 18,19 und 20 nicht möglich)

Glas 3-fach Verglasung **P4A/WSG außen**, Klarglas, Mastercarré oder Satinato weiß mittig, **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen** (Modelle A 16 und A 17 mit Motivverglasung)



EXPRESS 1

U_D -Wert 1,23

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 5

U_D -Wert 1,23

Farbe Effektlack

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 10

U_D -Wert 1,23

Farbe Graualuminium

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm




EXPRESS 11

U_D -Wert 1,23

Farbe Weinrot

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

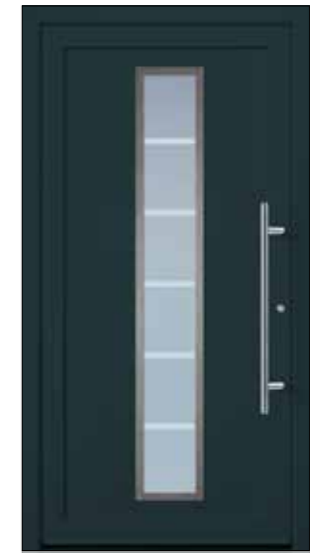


EXPRESS 16

U_D -Wert 1,23

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm

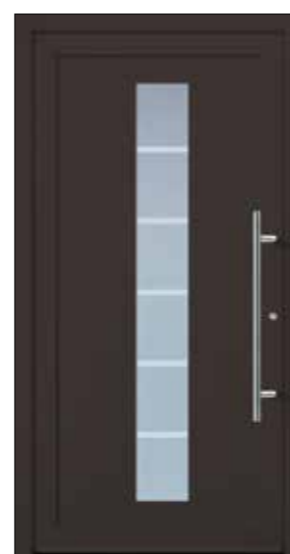

EXPRESS 17

U_D -Wert 1,23

Farbe Braun

Mindestmaß= 800 x 1.990 mm



EXPRESS 18

U_D -Wert 1,23

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 1.100 x 1.900 mm



EXPRESS 19

U_D -Wert 1,23

Farbe Weissaluminium

Mindestmaß= 900 x 1.900 mm



GANZGLASFÜLLUNG
EXPRESS 20

U_D -Wert 1,16

Farbe Anthrazitgrau

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm



EXPRESS 21

U_D -Wert 1,15

Farbe Verkehrsweiss

Mindestmaß= 700 x 1.900 mm

TOP-GRUNDAUSSTATTUNG!



Profilsystem Arcade
(Türrahmen bündig mit Flügelprofil) **ODER**



Profilsystem Symphonie
(Türrahmen abgerundet)



Wandungsstärke bis 3 mm bietet einen sicheren Halt für Schloss und Bandbolzen



Montagenut für verdeckt liegende Rahmenverschraubung, deckt Schrauben ab, dadurch leichter zu Reinigen



Dreiriegelhakenschloss für optimalen Einbruchschutz



3 Türbänder dreidimensional einstellbar ohne Aushängen des Türflügels



Eckverbindungen äußerst stabil, Profile auf Gehung verschraubt, verklebt und verbolzt



2 Bolzensicherungen im oberen und unteren Bereich verhindern das Aushebeln des Türflügels (Einbruchschutz)



Rundrosette aus Edelstahl außen, inkl. Profilylinder mit Not- und Gefahrenfunktion (Aufschließen trotz innen steckenden Schlüssels)



3 Dichtungsebenen garantieren optimalen Schutz gegen Wärmeverlust durch Zugluft



Verglasung: Klarglas (links) / Mastercarré (mitte) / Satinato (rechts)



Wetterschenkel im Flügel vernietet, Wasser tropft von der Schwelle ab

WEINROT ²⁾ RAL 3005	BRAUN ²⁾ RAL 8077	ANTHRAZITGRAU ²⁾ RAL 7016	EFFEKLACK ²⁾ DB 703	GRAUALUMINIUM ²⁾ RAL 9007	WEISSALUMINIUM ²⁾ RAL 9006	VERKEHRSSWEISS ¹⁾ RAL 9016
--	--	--	--	--	---	---

Trendfarben ähnl. RAL Farben in ¹⁾ Glanz und ²⁾ Feinstruktur

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- + **Maximalmaß: 1.150 x 2.240 mm**
- + **Zierrahmen** in Edelstahloptik auf der Außenseite
- + **Türen** in allen abgebildeten 7 Trendfarben, einfarbig innen und außen zum **gleichen Preis**
- (2-farbig — außen: eine der 7 Trendfarben; innen: RAL 9016 weiß — **gegen Aufpreis**)
- + **Türfüllungen** und Seitenteile sind mit einer 3-fach Verglasung („warme Kante“) ausgestattet:
- U_g Füllungsverglasung **0,8**
- U_g Seitenteilverglasung **0,6**
- + ohne Montage
- + weiteres Zubehör siehe Katalog

SEITENTEILE IN VERSCHIEDENEN AUSFÜHRUNGEN

3-fach Verglasung P4A / WSG Klarglas außen / Klarglas, Mastercarré, Satinato oder Motivglas mittig / **Sicherheitsglas VSG 6 mm innen**. Bei Seitenteilen mit Motivverglasung (passend zu Express 16 + 17), keine Änderung der Motiveinteilung möglich.

Seitenteil schmal




Schmales Seitenteil

Maße bis 600 x 2240 mm

U_d-Wert **0,86**

Seitenteil breit



Breites Seitenteil

Maße bis 1000 x 2240 mm

U_d-Wert **0,79**

Ab einer Gesamtgröße von 2.350 mm x 2.240 mm bzw. 1.750 mm x 2.750 mm wird die **Verglasung** lose in einem **Holzverschlag** geliefert – Aufpreis **98,- €** inkl. MwSt.

EINBRUCHSCHUTZ

– GROKE IST PARTNER DER INITIATIVE K-EINBRUCH



Die abgebildeten Haustüren mit und ohne Seitenteil entsprechen den Anforderungen gemäß DIN EN 1627 Widerstandsklasse RC 2 und verfügen auf der Außenseite über eine hochwertige 9,5 mm starke P4A Verbund-

Sicherheitsverglasung und auf der Innenseite über ein 6 mm starkes VSG Sicherheitsglas. Die Polizei rät bei Haus- und Wohnungstüren zu Einbruchschutz mindestens durch RC 2 Türen.

FINGERSCANNER „ENTRASys FD“

Mit dem „**ENTRASys FD**“ bieten wir ein zuverlässiges biometrisches Zutrittskontrollsystem. So öffnen sich Haustüren auch ohne Schlüssel oder Zutrittskarte, denn mit dem Fingerabdruck hat der Anwender seine unverwechselbare Zutrittsberechtigung immer dabei.

- + einfache Zugangsverwaltung (Einlernen / Löschen)
- + nicht manipulierbares System: nur „lebende“ Finger bekommen Zutritt
- + Speicherung von ca. 50-80 Fingerabdrücken*), davon können bis zu 9 Fingerabdrücke Administratoren-Rechte erhalten

- + gezieltes Löschen einzelner Fingerabdrücke ohne Anwesenheit des betreffenden Nutzers möglich
- + inkl. Mehrfachverriegelung „GU Secury Automatikschloss mit A-Öffnerfunktion“

... und viele weitere Vorteile!



*) Abhängig von der Komplexität der Fingerabdrücke.

BEQUEMES ÖFFNEN SCHON VON WEITEM



Pearl 4-Befehl Handsender



Slider 4-Befehl Handsender



JETZT NEU - DIGITALER TÜRSPION

Die bessere und sichere Alternative zum Sperrbügel.

- + Sicherer und übersichtlicher Blick vor Ihre Haustür
- + Kein Einblick von außen in die Wohnung möglich
- + Geeignet für den Außenbereich
- + **Schutzklasse IP 65:** Vollständiger Berührungsschutz, Schutz gegen Eindringen von Staub und Schutz gegen Strahlwasser (aus allen Richtungen)
- + Klares Bild auch bei schlechten Lichtverhältnissen
- + Sichtwinkel ca. 110°

- + Mit aufgesetztem oder eingelassenem Monitor, *eingelassener Monitor nur bei beidseitig flügelüberdeckenden Türen möglich

+ Keine Aufnahmefunktion Preise auf Anfrage!



Groke Linse Schutzklasse **IP65**



Aufgesetzt für Express